


LM-AJ

بال پوشینگ های چینی استاندارد آسیای جنوب شرقی

بلبرینگ عالی

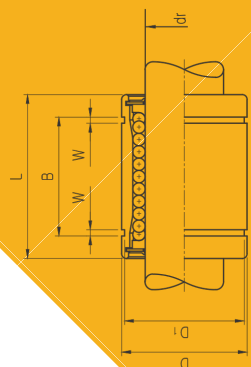

www.1abc.ir

۰۲۱-۳۳۹۷۱۸۴۵



LM-AJ

بال بوشینگ های چینی استاندارد آسیای جنوب شرقی (شمار باریک)

Nominal Shaft dia. mm	Resin Retainer			mm	dr		Major dimensions and tolerance(T)										
	Clearance adjustable Type LM...UU-AJ	Ball Circuit	Weight (gf)		Tolerance μm		mm	D μm	mm	L μm	mm	B μm	W mm	D1 mm	h mm	h ₁ mm	Θ
					Precision	High											
6	LM 6 UU-AJ	4	7.5	6	0-6	0-9	12	0	19	0	13.5	0	1.1	11.5	-	-	-
8	LM 8 UU-AJ	4	14.7	8			15	-11	24		17.5		1.1	14.3	1	-	-
10	LM 10 UU-AJ	4	29	10			19		29		22		1.3	18	1	6.8	80°
12	LM 12 UU-AJ	4	31	12			21	0	30		23		1.3	20	1.5	8	80°
13	LM 13 UU-AJ	4	42	13			23	-13	32		23		1.3	22	1.5	9	80°
16	LM 16 UU-AJ	5	68	16			28		37		26.5		1.6	27	1.5	11	80°
20	LM 20 UU-AJ	5	85	20	0-7	0	32	0	42	0	30.5	0	1.6	30.5	1.5	11	60°
25	LM 25 UU-AJ	6	216	25			40	-10	59		41		1.85	38	2	12	50°
30	LM 30 UU-AJ	6	245	30			45		64		44.5		1.85	43	2.5	15	50°
35	LM 35 UU-AJ	6	384	35	0-8	0	52	0	70	0	49.5	0	2.1	49	2.5	17	50°
40	LM 40 UU-AJ	6	579	40			60	-12	80		60.5		2.1	57	3	20	50°
50	LM 50 UU-AJ	6	1560	50			80		100		74		2.6	76.5	3	25	50°
60	LM 60 UU-AJ	6	1820	60	0-9	0	90	0	110	0	85	0	3.15	86.5	3	30	50°
80	LM 80 UU-AJ	6	4300	80			-15	120	-22		140		4.15	116	3	40	50°
100	LM 100 UU-AJ	6	8540	100	0-10	0	150	0	175	0	125.5	0	4.15	145	3	50	50°
120	LM 120 UU-AJ	8	14900	120			-20	180	-25		200		4.15	175	3	85	80°
150	LM 150 UU-AJ	8	20150	150	0-13	0	210	0	240	0	170.6	0	5.15	204	3	105	80°
							-25		-29								

Eccentricity μm		Radial clearance (max) μm	Basic load rating	
Precision	High		Dynamic C N	Static Co N
8	12	-3	206	265
			274	392
			372	549
			510	784
			510	784
10	15	-6	774	1,180
			882	1,370
			980	1,570
12	20	-8	1,570	2,740
			1,670	3,140
			2,160	4,020
17	25	-10	3,820	7,940
			4,700	10,000
			7,350	16,000
20	30	-13	14,100	34,800
			16,400	40,000
25	40	-20	21,100	54,300