
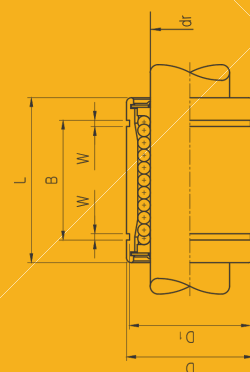


LME-AJ

بال پوشینگ های چینی استاندارد اروپا

بلبرینگ عالی

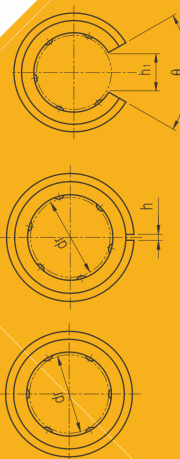

www.1abc.ir

۰۲۱-۳۳۹۷۱۸۴۵



LME-AJ

بال بوشینگ های چینی استاندارد اروپا (شمار باریک)

Nominal Shaft dia. mm	Resin Retainer			mm	dr		Major dimensions and tolerance(T)										
					Tolerance μm		mm	D μm	mm	L μm	mm	B μm	W mm	D1 mm	h mm	h _i mm	Θ
	Precision	High	Precision		High												
5	LME 5 UU-AJ	4	10	5	-	+8	12	0	22		14.5		1.1	11.5	1	-	-
8	LME 8 UU-AJ	4	19.5	8	-	+8	16	-8	25		16.5		1.1	15.2	1	-	-
10	LME 10 UU-AJ	4	29	10	-	+8	19	0	29	0	22	0	1.3	18	1	6.8	80°
12	LME 12 UU-AJ	4	40	12	-	+8	22	-9	32	-200	22.9	-200	1.3	21	1.5	7.5	78°
16	LME 16 UU-AJ	5	56	16	-	+9	26		36		24.9		1.3	24.9	1.5	10	78°
20	LME 20 UU-AJ	5	90	20	-	-1	32	0	45		31.5		1.6	30.3	2	10	60°
25	LME 25 UU-AJ	6	212	25	-	+11	40	-11	58		44.1		1.85	37.5	2	12.5	60°
30	LME 30 UU-AJ	6	320	30	-	-1	47		68	0	52.1	0	1.85	44.5	2	12.5	50°
40	LME 40 UU-AJ	6	694	40	-	+13	62	0	80	-300	60.6	-300	2.15	59	3	16.8	50°
50	LME 50 UU-AJ	6	1110	50	-	+13	75	-13	100		77.6		2.65	72	3	21	50°
60	LME 60 UU-AJ	6	2050	60	-	-2	90	0	125	0	101.7	0	3.15	86.5	3	27.2	54°
Eccentricity μm		Radial clearance (max) μm		Basic load rating													
				Dynamic C N		Static Co N											
12		-3		206		265											
				265		402											
		-4		372		549											
				510		784											
				578		892											
15		-6		862		1370											
				980		1570											
17		-8		1570		2,740											
				2160		4,020											
20		-13		3820		7,940											
				4,700		9,800											