


# LMFM-LUU

لینر بال پوشینگ های استاندارد



بلبرینگ علی

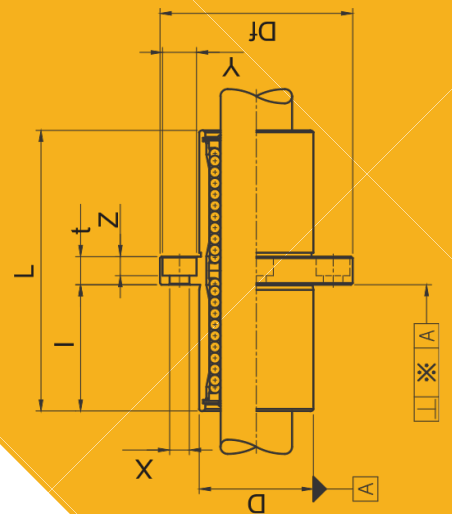

[www.1abc.ir](http://www.1abc.ir)

۰۲۱-۳۳۹۷۱۸۴۵



# LMFM-LUU

# لینیر بال بوشینگ های استاندارد ( با فلنج گرد - فلنج وسط )

Nominal shaft dia. mm	Centered round flange type LMFM...LUU	Weight (gf)	Eccentricity $\mu\text{m}$	Squareness $\mu\text{m}$	Basic load rating	
					Dynamic C N	Static Co N
6	LMFM6LUU	31	15	15	323	529
8	LMFM8LUU	51			431	784
10	LMFM10LUU	98			588	1,100
12	LMFM12LUU	110			813	1,570
13	LMFM13LUU	130			813	1,570
16	LMFM16LUU	190			1,230	2,350
20	LMFM20LUU	260	20	20	1,400	2,740
25	LMFM25LUU	540			1,560	3,140
30	LMFM30LUU	680			2,490	5,490
35	LMFM35LUU	1,020	25	25	2,650	6,270
40	LMFM40LUU	1,570			3,430	8,040
50	LMFM50LUU	3,600			6,080	15,900
60	LMFM60LUU	4,500	30	30	7,550	20,000

## Major dimensions and tolerance (T)

mm	dr	mm	D	mm	L	Flange							
	Tolerance $\mu\text{m}$		Tolerance $\mu\text{m}$		Tolerance $\mu\text{m}$	l mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm
6	0 -10	12	0 -13	35	$\pm 300$	15	28	22	5	20	3.5	6	3.1
8		15		45		20	32	25	5	24	3.5	6	3.1
10		19		55		25	40	30	6	29	4.5	8	4.1
12		21	0 -16	0 -300	57	26	42	32	6	32	4.5	8	4.1
13		23			61	28	43	34	6	33	4.5	8	4.1
16		28			70	32	48	37	6	38	4.5	8	4.1
20	0 -12	32	0 -19	80	0 -400	36	54	42	8	43	5.5	9	5.1
25		40		112		52	62	50	8	51	5.5	9	5.1
30		45		123		57	74	58	10	60	6.6	11	6.1
35	0 -15	52	0 -22	135	0 -400	63	82	64	10	67	6.6	11	6.1
40		60		151		69	96	75	13	18	9	14	8.1
50		80		192		90	116	92	13	98	9	14	8.1
60	0 -20	90	0 -25	209		96	134	106	18	112	11	17	11