



LMHM-LUU

لینر بال پوشینگ های استاندارد

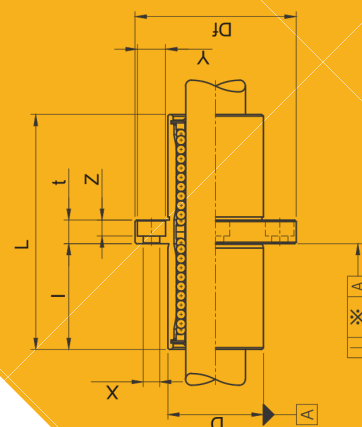

بلبرینگ علی



www.1abc.ir

۰۲۱-۳۳۹۷۱۸۴۵



LMHM-LUU

لینیر بال بوشینگ های استاندارد (با فلنج دو طرف برش خورده - فلنج وسط)

Nominal shaft dia. mm	Centered oval flange long type LMHM....LUU	Weight (gf)	Eccentricity μm	Squareness μm	Basic load rating	
					Dynamic C N	Static Co N
6	LMHM6LUU	28	15	15	323	529
8	LMHM8LUU	47			431	784
10	LMHM10LUU	90			588	1,100
12	LMHM12LUU	102			813	1,570
13	LMHM13LUU	123			813	1,570
16	LMHM16LUU	182			1,230	2,350
20	LMHM20LUU	247	20	20	1,400	2,740
25	LMHM25LUU	525			1,560	3,140
30	LMHM30LUU	645			2,490	5,490

Major dimensions and tolerance (T)

mm	dr	mm	D	mm	L	Flange								
	Tolerance μm		Tolerance μm		Tolerance μm	l mm	Df mm	W mm	t mm	A mm	F mm	X mm	Y mm	Z mm
6	0 -10	12	0 -13	35	±300	15	28	18	5	20	-	3.5	6	3.1
8		15		45		20	32	21	5	24	-	3.5	6	3.1
10		19	0 -16	55	0 -300	24.5	40	25	6	29	-	4.5	7.5	4.1
12		21		57		25.5	42	27	6	32	-	4.5	7.5	4.1
13		23		61		27.5	43	29	6	33	-	4.5	7.5	4.1
16		28		70		32	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1
20	0 -12	32	0 -19	80	0 -400	36	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1
25		40		112		52	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1
30		45		123		56.5	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1