


# LMKM-LUU

لینر بال پوشینگ های استاندارد



بلبرینگ علی

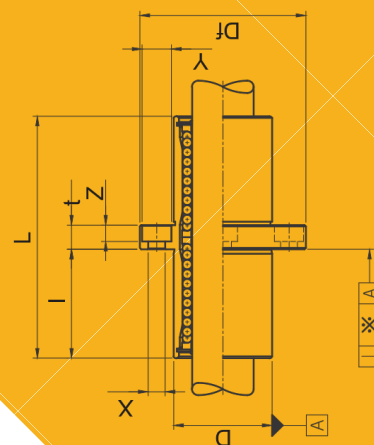

[www.1abc.ir](http://www.1abc.ir)

۰۲۱-۳۳۹۷۱۸۴۵



## LMKM-LUU

لینیر بال بوشینگ های استاندارد (با فلنج چهار گوش - فلنج وسط)

Nominal shaft dia. mm	Centered square flange long type LMKM....LUU	Weight (gf)	Eccentricity $\mu\text{m}$	Squareness $\mu\text{m}$	Basic load rating	
					Dynamic C N	Static Co N
6	LMKM6LUU	25	15	15	323	529
8	LMKM8LUU	43			431	784
10	LMKM10LUU	78			588	1,100
12	LMKM12LUU	90			813	1,570
13	LMKM13LUU	108			813	1,570
16	LMKM16LUU	165			1,230	2,350
20	LMKM20LUU	225	20	20	1,400	2,740
25	LMKM25LUU	500			1,560	3,140
30	LMKM30LUU	590			2,490	5,490
35	LMKM35LUU	930	25	25	2,650	6,270
40	LMKM40LUU	1,380			3,430	8,040
50	LMKM50LUU	3,400			6,080	15,900
60	LMKM60LUU	4,060	30	30	7,550	20,000

### Major dimensions and tolerance (T)

mm	dr	mm	D	mm	L	Flange									
	Tolerance $\mu\text{m}$		Tolerance $\mu\text{m}$		Tolerance $\mu\text{m}$	I mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm		
6	0 -10	12	0 -13	35	$\pm 300$	15	28	22	5	20	3.5	6	3.1		
8		15		45		20	32	25	5	24	3.5	6	3.1		
10		19		55		24.5	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1		
12		21	0 -16	57	0 -300	25.5	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1		
13		23		61		27.5	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1		
16		28		70		32	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1		
20	0 -12	32	80	0 -400		36	54	42	8	43	5.5	9	5.1		
25		40				0 -19	112	52	62	50	8	51	5.5	9	5.1
30		45					123	56.5	74	58	10	60	6.6	11	6.1
35	52	0 -22	135		63		82	64	10	67	6.6	11	6.1		
40	60		151		69	96	75	13	18	9	14	8.1			
50	80		192		90	116	92	13	98	9	14	8.1			
60	0 -20	90	0 -25	209	96	134	106	18	112	11	17	11.1			