


ST-B

بال پوشینگ های استاندارد با قفسه ساچمه ای



بلبرینگ علی

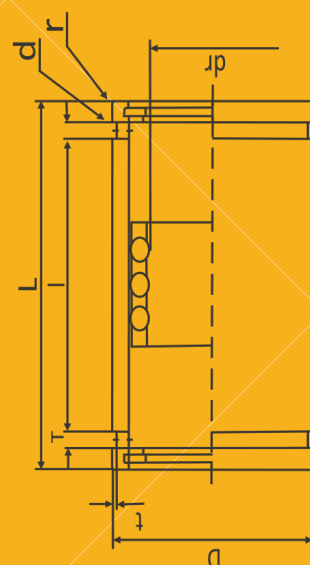

www.1abc.ir

۰۲۱-۳۳۹۷۱۸۴۵



ST-B

بال بوشینگ های استاندارد با قفسه ساچمه ای (بال کاسه نمذ)

Designation	Max. stroke mm	Number of rows	Major dimensions and tolerance											Basic load rating		Weight (gf)		
			mm	dr	mm	D	mm	L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Dynamic C N		Static Co N	
				tolerance µm		tolerance µm		tolerance µm										
ST 8B	8	6	8	+22+13	15	0-11	24	0-0.2	17.1	1.5	0.5	1.2	0.5	549	490	16.8		
ST 10B	8	6	10		19		30		22.7	1.5	0.5	1.2	0.5	1,030	931	31.2		
ST 12B	8	6	12	+27+16	23	0-13	32		24.5	1.5	0.5	1.2	0.5	1,720	1,630	46		
ST 16B	16	6	16		28		37		29.1	1.5	0.7	1.3	0.5	1,910	1,980	75		
ST 20B	20	6	20	+33+20	32	0-16	45		35.8	2	0.7	1.5	0.5	2,060	2,320	106		
ST 25B	20	6	25		37		45	35.8	2	0.7	1.6	1	2,170	2,670	125			
ST 30B	44	6	30		45		65	53.5	2.5	1	2	1	4,800	6,270	220			
ST 35B	54	6	35		+41+25		52	0-19	70	0-0.3	58.5	2.5	1	2	1.5	5,050	7,060	346
ST 40B	66	6	40				60		80		68.3	2.5	1	2	1.5	6,710	9,560	540
ST 50B	88	6	50	72		100	86.4		3		1	2.5	1.5	8,970	13,800	862		
ST 60B	88	6	60	+49+30	85	0-22	100	86.4	3		1	2.5	2	9,700	16,500	1290		
ST 80B	76	6	80		110		100	86	0-0.4		3	1.5	2.5	2	12,700	24,300	2110	
ST 100B	76	6	100		+58+36		130	0-25		100	86	3	1.5	2.5	2	13,700	29,400	2520